

Fast-Flo 1:1

Hava Tahrikli Pistonlu Transfer Pompaları

Sipariş Bilgileri

PARÇA NUMARASI	YAPI	SIZDIRMAZLIK
226940	Varil/CS/SST (UL, CE)	T&L
226941	Varil/CS/SST (UL, CE)	PE
226942	Varil/SST (UL, CE)	PE
226943	Kısa/CS/SST (UL, CE)	L
226944	Kısa/CS/SST (UL, CE)	PE
226945	Kısa/SST (UL, CE)	PE
226946	Varil/CS/SST (CE)	T
237129	Varil/SST (CE)	T
237130	Kısa/CS (CE)	L
237131	Kısa/CS (CE)	T
237132	Kısa/CS (CE)	T
237133	Varil/CS (CE)	L
237134	Varil/CS (CE)	T



N = Neoprene

SST = 304 Paslanmaz Çelik

L = Deri


CS = Karbon Çeliği

T = PTFE

PE = Polietilen

Performans Çizelgeleri

Fast-Flo 1:1 Performans

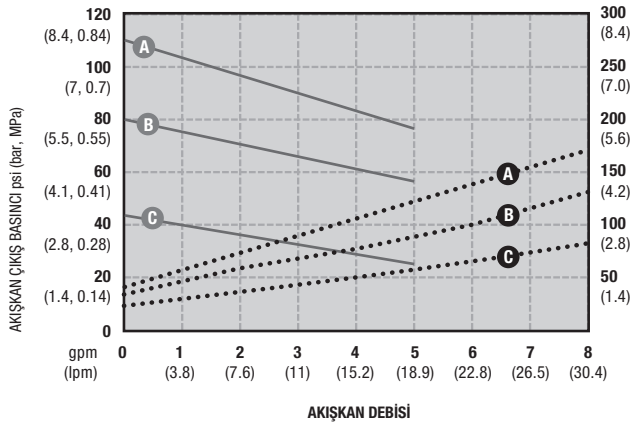

HAVA BASINCI

- (A) = 7 bar'da (0,7 MPa - 100 psi)
(B) = 4,8 bar'da (0,48 MPa - 70 psi)
(C) = 2,8 bar'da (0,28 MPa - 40 psi)

TANIMLAMA

- Hava Tüketimi
Sıvı Debişi

Teknik Özellikler

Fast-Flo 1:1	Baskı Levhası
Maksimum akışkan çalışma basıncı	12,4 bar (1,24 MPa - 180 psi)
Maksimum pompa hızı	100 cpm
Litre başına pompa devri	6.5
Maksimum hava giriş basıncı	12,4 bar (1,24 MPa - 180 psi)
Maksimum çalışma sıcaklığı	49°C (120°F)
Tipik ses seviyesi	72 dBa
Hava girişi	1/4 npt (f)
Sıvı çıkışı	3/4 npt (f)
Ağırlık	9,07 kg (20 lb) Varil; 4,99 kg (11 lb) Kısa
Kullanım Kılavuzu	307427

Boyutlar

